


Актируф (Actiroof)

Гибкая фотокаталитическая черепица с базальтовым гранулятом

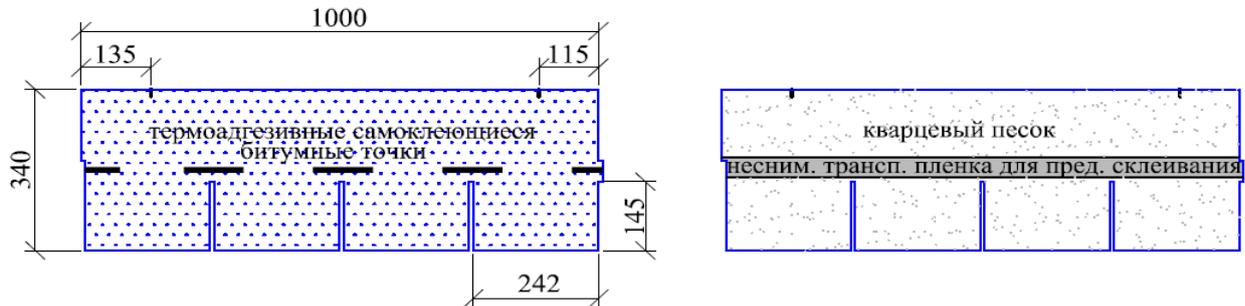

Геометрические характеристики

| | | | | |
|---------------------|--------|----|-------------|----------------|
| Длина | EN 544 | мм | 1000 | +/- 3 |
| Ширина | EN 544 | мм | 340 | +/- 3 |
| Толщина | - | мм | 3,1 | +/- 10% |
| Видимая часть листа | - | мм | 145 | - |

Физико-химические характеристики

| | | | | |
|--|----------|-------------------|---|----------------|
| Вес покрытия | - | кг/м ² | 10,7 | +/- 8% |
| Вес стекловолокна | - | г/м ² | 125 | +/- 10% |
| Масса битума (готовый продукт) | EN 544 | г/м ² | ≥1300 | |
| Вес гранулята (готовый продукт) | - | г/м ² | >1400 | +/- 20% |
| Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | EN 544 | Н/ 5 см | 800/600 | +/- 15% |
| Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя | EN 544 | Н | 120 | +/- 20% |
| Потеря гранулята | EN 544 | г | <0,5 | - |
| Водопоглощение, не более | EN 544 | % | 2 | - |
| Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | EN 544 | | выдерживает | - |
| Стойкость к образованию вздутий | EN 544 | | выдерживает | - |
| Теплостойкость, при температуре 100±2 °C | EN 544 | мм | ≤2 | - |
| Каталитическая активность | UNI11247 | % | >30 | - |
| Тип битума | - | | "Тя-юана" природный НР | |
| Тип адгезивной системы | - | | термоадгезивные точки на лицевой стороне листа | |

Упаковка

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Упаковочный материал | | полиэтилен |
| Количество листов в упаковке | шт. | 21 |
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м ² | 3,05 |
| Количество упаковок на поддоне | шт. | 52 |
| Покрываемая поверхность из 1 поддона | м ² | 158,6 |
| Вес материала на поддоне | кг | 1727 |

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические параметры своей продукции без предварительного предупреждения.